


▶ Grandes performances énergétiques et acoustique (GPE)

Isolation synergique GPE pour toiture de combles - système sarking. Isolant Câlin combiné à la solution TechPRO.

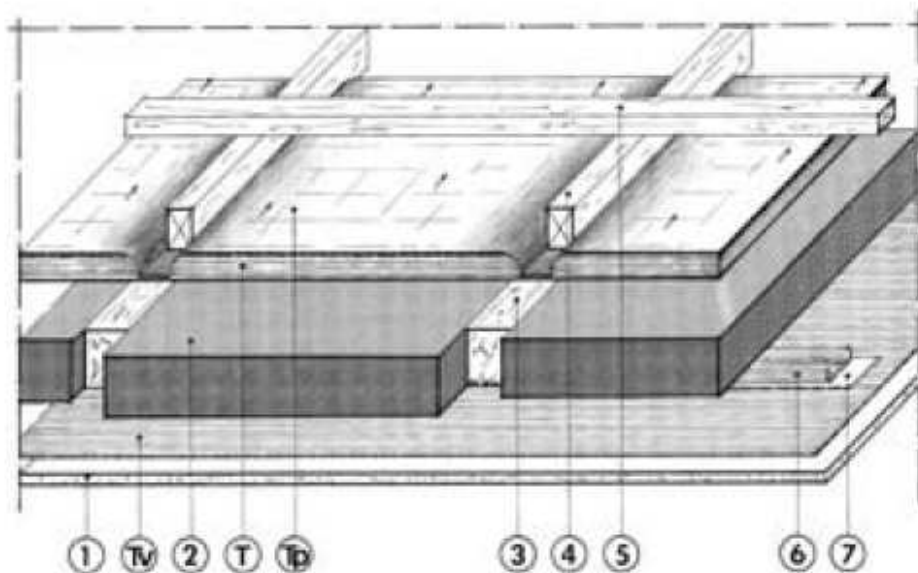

Isolation synergique GPE			
Isolants	Épaisseur	Ep. après mise en œuvre	Efficacité thermique
CALIN	80 mm	80 mm	R = 2.16
TechPRO	42 mm	5+40 mm avec contre-latte	 210/260 mm
Combinaison TechPRO + CALIN	122 mm	125 mm	 290/340 mm

- 1 - Plafond
- Tv - Pare vapeur TechVAP
- 2 - Isolant CALIN (80 mm)*
- T - Isolant multicouche TechPRO
- Tp - Ecran HPV sous toiture du TechPRO
- 3 - Chevron de charpente
- 4 - Contre linteau de ventilation
- 5 - Linteau de couverture
- 6 - Ossature plafond
- 7 - Adhésif bi face pour fixation pare vapeur TechVAP

*Choisir un Isolant de type Câlin afin d'assurer un espace d'au moins 10 mm entre les 2 Isolants mis en œuvre.

10